


Termostato a rotella domotico • Home automation dial thermostat • Thermostat roulette domotique • Termostato rotatorio domótico • Hausleit-Drehregler-Thermostat
Περιστροφικός θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού • ترموستات بقرص تحكم للتحكم

Scarica dagli store l'app View Pro sul tablet/smartphone che userai per la configurazione • Download the View Pro App from the stores onto the tablet/smartphone you will be using for configuration • Téléchargez depuis les stores l'appli View Pro sur la tablette/le smartphone que vous utiliserez pour la configuration • Descargue la aplicación View Pro en la tablet o el smartphone que vaya a utilizar para la configuración • Laden Sie die App View Pro aus den Stores auf das für die Konfiguration verwendete Tablet/Smartphone • Εκτελέστε λήψη από τα store της εφαρμογής View Pro στο tablet/smartphone που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση • قم بتنزيل التطبيق View Pro من متاجر على الكمبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتحريك الإعدادات • PID: تشغيل/يقاف تشغيل: الفئة الأولى، المساهمة 1%. - PID: تشغيل/يقاف تشغيل: الفئة الرابعة، المساهمة 2% •



VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUES DE FACE • VISTA FRONTAL • FRONTANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ • زاوية رؤية أمامية

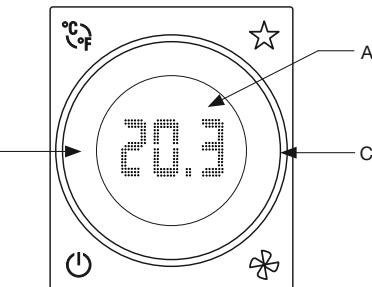

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalità identiche anche per 02971.

N.B. Graphic representation of the Linea series. Position of terminals, wiring and functions also identical for 02971.

N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, câblages et fonctions identiques pour 02971.

Nota: Representación gráfica serie Linea. Posición de bornes, cableados y funcionalidades idénticas también 02971.


HINWEIS: Grafische Darstellung der Serie Linea. Klemmenposition, Verkabelung und Funktionen sind auch für 02971 identisch.

ΣΗΜ. Γραφική αναπαράσταση σειράς Linea. Η θέση των επαφών κλέματας, των καλωδίων και των λεπτομερών είναι επίσης ίδια για τις σειρές 02971.

ملاحظة هامة عرض رسومي لسلسلة Linea. موضع اطراف التوصيل والأسلاك والوظائف المماثلة لـ 02971.

	Selezione gradi Celsius/ Fahrenheit • Degrees Celsius/Fahrenheit selection • Sélection des degrés Celsius/ Fahrenheit • Selección de grados Celsius/ Fahrenheit اختيار الدرجات المئوية/فهرنهايت • Wahl von Grad Celsius/ Fahrenheit • Επιλογή βαθμός Κελσίου/ Φαρενάιτ • وظيفة يمكن تعيينها بواسطة تطبيق View Pro
	Funzionalità configurabile da app View Pro • Function configurable with the View Pro App • Fonctionnalité configurable via appli View Pro Funcionalidad configurable con la aplicación View Pro • Über App View Pro konfigurierbare Funktion • Λειτουργία με δυνατότητα διαμόρφωσης από την εφαρμογή View Pro
A	Display • Display • Écran • Pantalla • Display • Οθόνη • شاشة
B	Rotella per regolazione set point • Set point adjustment dial • Molette de réglage du point de consigne • Mando giratorio para regular la consigna • Drehregler für Sollwerteinstellung Τροχός για προσαρμογή της τιμής ρύθμισης • عجلة تعديل نقطة الضبط
C	Ghiera luminosa per segnalazione stati • Illuminated ring for status signalling • Bague lumineuse de signalisation des états • Aro luminoso para indicación de estados Leuchtring für Statusanzeige • Φωτεινός δακτύλιος για επισήμανση καταστάσεων • حلقة مضيئة للإشارة عن الحالات
	Accensione e spegnimento • Power on and off • Allumage et extinction • Encendido y apagado • Ein-und Ausschalten • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση • تشغيل وإطفاء
	Regolazione velocità del fancoil • Fan coil speed adjustment • Réglage de la vitesse du ventilo-convector • Ajuste de velocidad del fan-coil Regelung der Gebläsekonvektor-Stufen • Ρύθμιση ταχύτητας fancoil • تغيير سرعة ملف المروحة

COLLEGAMENTI • CONNECTIONS • BRANCHEMENTS CONEXIONES • ANSCHLÜSSE • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ • التوصيلات

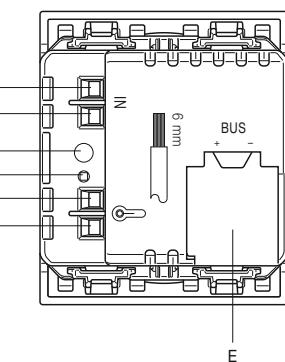

A: Ingresso digitale privo di potenziale (SELV) con funzionalità configurabile • Potential-free digital input (SELV) with configurable function
Potential-free digital input (SELV) with configurable function • Entrée numérique sans potentiel (SELV) avec fonctionnalité configurable
Entrada digital libre de potencial (SELV) con funcionalidad configurable • Potenzialfreien Digitaleingang (SELV) und konfigurierbarer Funktion
Potenzialfreien Digitaleingang (SELV) und konfigurierbarer Funktion • Ψηφιακή είσοδο χωρίς δυναμικό (SELV) με διαμορφώσιμη λειτουργία (SELV)
لدخل رقمي خالي من الجهد شديد الانخفاض المضطول أو المأمون لـ (SELV)

B: Pulsante di configurazione • Configuration button • Bouton de configuration • Pulsador de configuración • Konfigurationstaste
Πλήκτρο διαμόρφωσης • زر الإعداد

C: Led di configurazione • Configuration Led • Led de configuration • Led de configuración • Konfigurations-Led
λυχνία led διαμόρφωσης • لم الإعداد

D: Morsetti per sensore di temperatura esterno • Terminals for external temperature sensor • Bornes pour capteur de température extérieur
Bornes para sensor de temperatura exterior • Klemmen für Außentemperaturfühler • Επαφές κλέματα για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
مشابك جهاز استشعار درجة الحرارة الخارجية

E: Morsetti bus By-me • By-me bus terminals • Bornes bus By-me • Bornes bus By-me • Bus-Klemmen By-me
لوحات التوصيل By-me • By-me

CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS • MERKMALE • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • المواصفات

Tensione di alimentazione BUS • BUS supply voltage • Tension d'alimentation BUS • Tensión de alimentación BUS • Versorgungsspannung BUS • Τάση τροφοδοσίας BUS جهد إمدادات الطاقة	29 V 29 فولت
Setpoint da 4°C a 40°C • Setpoint between 4°C and 40°C • Point de consigne de 4 °C à 40 °C • Consigna de 4°C a 40°C • Sollwerteinstellung 4°C bis 40°C • Σημείου ρύθμισης από 4°C έως 40°C لضبط من 4° مئوية إلى 40° مئوية	
Classificazione ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: classe I, contributo 1%. - PID: classe IV, contributo 2% • ErP classification (EU Reg. 811/2013): - ON/OFF: class I, contribution 1%. - PID: class IV, contribution 2%. • Classement ErP (Règl. UE 811-2013) : - ON/OFF : classe I, contribution 1%. - PID : classe IV, contribution 2%. • Clasificación ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: clase I, aportación 1%. - PID: clase IV, aportación 2%. • ErP-Klassifizierung (Verordnung EG 811/2013): - ON/OFF: Klasse I, Beitrag 1%. - PID: Klasse IV, Beitrag 2%. • Ταξινόμηση ErP (Καν. ΕΕ 811/2013): - ON/OFF: κατηγορία I, συνεισφορά 1%. - PID: κατηγορία IV, συνεισφορά 2% • PID: الفئة الأولى، المساهمة 1%. - PID: الفئة الرابعة، المساهمة 2%. • Ταξινόμηση ErP (Καν. ΕΕ 811/2013): - ON/OFF: κατηγορία I, συνεισφορά 1%. - PID: κατηγορία IV, συνεισφορά 2% • PID: الفئة الأولى، المساهمة 1%. - PID: الفئة الرابعة، المساهمة 2% •	



• MORSETTI • TERMINALS • BORNES • BORNES • KLEMMEN • ΕΠΑΦΕΣ ΚΛΕΜΑΣ • بوالات نقاط التوصيل •

2 per bus TP • 2 for TP bus • 2 pour bus TP • 2 para bus TP • 2 für TP-Bus • 2 για bus TP • busTP مخصصتان لـ	2	
2 per sonda si temperatura esterna (art. 02965.1 e 20432-19432-14432) • 2 for external temperature probe (art. 02965.1 and 20432-19432-14432) • 2 pour sonde de température extérieure (art. 02965.1 et 20432-19432-14432) • 2 para sonda de temperatura exterior (art. 02965.1 y 20432-19432-14432) • 2 für Außentemperaturfühler (Art. 02965.1 und 20432-19432-14432) • 2 για αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας (κωδ. 02965.1 και 20432-19432-14432) • (14432-19432-20432 و 02965.1) 2 لميسار درجة الحرارة الخارجية (صنف. 14432-19432-20432 و 02965.1)		
Lunghezza massima del cavo di collegamento del sensore esterno • Maximum length of the external sensor connection cable • Longueur maximale du câble de connexion du capteur extérieur • Longitud máxima del cable de conexión del sensor exterior • Max. Kabellänge für den Anschluss des Außenfühlers • Μέγιστο μήκος καλωδίου σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα	60 m	
أقصى طول كابل توصيل المستشعر الخارجي	م 60	
2 per ingresso digitale privo di potenziale (SELV) (funzionalità programmabile da app View Pro) • 2 per potential-free digital input (SELV) (function programmable via the View Pro App)		
2 pour entrée numérique sans potentiel (SELV) (fonctionnalité programmable via appli View Pro) • 2 para entrada digital libre de potencial (SELV) (funcionalidad programable desde la aplicación View Pro) • 2 für potenzialfreien Digitaleingang (SELV) (über die App View Pro programmierbare Funktion) • 2 για ψηφιακή είσοδο χωρίς δυναμικό (SELV) (προγραμματίζομενη λειτουργία από εφαρμογή View Pro)		
2 لمدخل رقمي خالي من الجهد شديد الانخفاض المقصوب أو المأمون (SELV) (وظيفة قابلة للبرمجة بواسطة تطبيق View Pro).		
Lunghezza massima del cavo di collegamento su ingresso contatto pultito • Maximum length of the connection cable on the voltage-free contact input • Longueur maximale du câble de connexion sur entrée contact sec • Longitud máxima del cable de conexión a entrada con contacto libre de potencial • Maximale Länge des Anschlusskabels an Eingang mit potential-freiem Kontakt • Μέγιστο μήκος καλωδίου σύνδεσης στην είσοδο καθαρής επαρφής	30 m	
الحد الأقصى لطول كابل التوصيل على مدخل التوصيل النظيف.	م 30	
Sezione minima del cavo twistato da utilizzare per gli ingressi • Minimum cross sectional area of twisted cable to use for inputs • Section minimale du câble torsadé à utiliser pour les entrées • Sección mínima del cable trenzado a utilizar para las entradas • Mindestquerschnitt des verdrillten Kabels für die Eingänge • Ελάχιστη διατομή συνεπαραμένου καλωδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εισόδους • أدنى قطر للسلك المجدول الذي يجب استخدامه للمداخل	0.5 mm ²	
(art. 01840)	م² 0.5	
	(الصنف 01840)	

 REGOLE DI INSTALLAZIONE • INSTALLATION RULES • CONSIGNES D'INSTALLATION • NORMAS DE INSTALACIÓN • INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ • قواعد التركيب

L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con i relativi supporti e placche, a un'altezza di 1,5 m dal piano di calpestio, in una posizione idonea alla corretta rilevazione della temperatura ambiente, evitando l'installazione in nicchie, dietro porte e tende, zone influenzate da fonti di calore o soggette al flusso di sorgenti a ventilazione forzata di riscaldamento/raffrescamento o influenzate da fattori atmosferici. In particolare si deve evitare l'installazione su pareti perimetrali o in associazione ad apparecchi che generano calore (es. regolatori o lampade) • The device must be installed in a flush mounting box or surface mounting box with the related mounting frames and cover plates, at a height of 1.5 m above floor level, in a suitable position for the correct detection of the room temperature, avoiding installation in recesses, behind doors and curtains, areas affected by heat sources or subject to the flow of forced heating/cooling ventilation sources or affected by atmospheric factors. Avoid in particular installation on perimeter walls or in association with devices which generate heat (e.g. dimmers or lamps) • L'appareil doit être installé dans des boîtes d'encastrement ou en saillie, avec les supports et les plaques correspondants, à 1,5 m du sol, dans une position permettant une mesure correcte de la température ambiante : éviter les niches, l'arrière des portes et des rideaux, les zones exposées aux sources de chaleur ou sujettes au flux de sources de chaleur/climatisation à ventilation forcée ou influencées par des facteurs atmosphériques. Éviter surtout de l'installer sur les cloisons péri-métrales ou en combinaison avec des appareils générant de la chaleur (par ex, des régulateurs ou des lampes) • El aparato se debe instalar en cajas de empotrar o de superficie con los soportes y placas correspondientes, a una altura de 1,5 m del suelo, en una posición idónea para la correcta detección de la temperatura ambiente, evitando el montaje en nichos, detrás de puertas y cortinas, zonas con presencia de fuentes de calor o sujetas al flujo de fuentes de ventilación forzada de calefacción/refrigeración o afectadas por factores atmosféricos. Evite el montaje en paredes perimetrales o cerca de aparatos que generen calor (por ejemplo, reguladores o lámparas) • Das Gerät muss in UP- oder AP-Dosen mit Halterungen und Abdeckrahmen 1,5 m über dem Boden an einer Stelle installiert werden, die die richtige Erfassung der Raumtemperatur gestattet. Zu vermeiden ist die Installation in Nischen, hinter Türen und Vorhängen oder in Bereichen, die durch Wärmequellen, Zwangsbelüftungsströmen von Heizung/Kühlung oder Witterungsfaktoren beeinflusst werden. Insbesondere zu vermeiden ist die Installation an Außenwänden oder in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen (z.B.: Regler oder Lampen) • Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε κουτάχια ενεργειών ή επιπόλιας εγκατάστασης, με τα σχετικά στηρίγματα και πλάσια, σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο, σε κατάλληλη θέση για τη σωστή ανίγνωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, και όχι σε εσούς, πίσω από πόρτες και κουρτίνες ή, ζώνες που επηρεάζονται από πηγές θερμότητας ή τη ροή πηγών μηχανικού αερισμού θέρμανσης/ψύξης ή από ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιεμπεικούς τοίχους ή σε συνδυασμό με συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. ρυθμιστές ή λαμπτήρες).

يجب تركيب الجهاز في غرفة ملائمة على الأجهزة الميكانيكية، ويجب تركيبه في غرفة ملائمة على الأجهزة الكهربائية، ويجب تركيبه في غرفة ملائمة على الأجهزة الكهربائية.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo • REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead • Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb • Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo • REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten • Κανονισμός REACH (ΕΕ) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίννη μολύβδου

DETTAGLI DISPOSITIVO, CONFIGURAZIONE E INFORMAZIONI RAEE SCARICABILI IN PDF DALLA SCHEMA PRODOTTO SU www.vimar.com (il QR code apre la scheda dell'art. 30471.B, che condivide lo stesso foglio istruzioni con gli art. 30471.x-02971).



DETALLES DISPOSITIVO, CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN RAE DESCARGABLES EN PDF DESDE LA FICHA DEL PRODUCTO EN www.vimar.com (el código QR abre la ficha del art. 30471.B, que comparte la misma hoja de instrucciones con los arts. 30471.x-02971).



DOWNLOAD DER GERÄTEDETAILS,
KONFIGURATION UND WEEE-INFOR-
MATIONEN ALS PDF VOM PRODUKT-
DATENBLATT AUF www.vimar.com
VERFÜGBAR (der QR-Code öffnet das
Datenblatt des Art. 30471.B, der das
gleiche Anleitungsblatt der Art. 30471.x-
02971 beinhaltet).



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ
ΛΗΨΗ ΣΕ PDF ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vimar.com (ο κωδικός
QR ανοίγει το δελτίο προϊόντος κωδ. 30471.B,
το οποίο έχει το ίδιο φύλλων οδηγιών με τους
κωδ. 30471.x-02971).



يمكن تزيل تفاصيل وشرح الجهاز والمعلومات التي تتعلق
ببيانات الأجهزة الكهربائية والالكترونية على شكل ملف بي دي
أو من ورقة بيانات المنتج على الموقع الإلكتروني www.vimar.com
(فتح كود رمز الاستجابة السريعة QR بطاقة المنتج)
B. والذي يشارك نفس ورقة المعلومات مع المنتجات
(02971-3.x.30471)

